

FUNKTIONSREICH UND WARTUNGSARM.

EIKI OFFICE LINE



EIKI LC-XS30 / LC-XS25



EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS


Bis zu 3.000 Stunden Betriebsdauer ohne Luftfilterwechsel!

www.eiki.de

- EIKI RollON-Filterssystem für einen automatischen Luftfilterwechsel
- Automated-Signal-Detection
- Neue Anti-Theft-Wire-Protection - spezielle Vorrichtung mit integriertem Stahlstift zur Sicherung des Projektors mit bis zu 1,1 cm dicken Stahlseilen
- Integrierter 7 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Medienausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- 4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten (u.a. ein spezieller Modus für die Projektion auf Schultafeln)
- QuickGo-Funktion - der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit
- Auto-Setup-Funktion
- Easy-Lamp-Replacement
- Automatische Lüfterregulierung zur bedarfsorientierten Kühlung der Lampe
- Vertikale Keystone-Korrektur
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)
- Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität
- Auto-PC-Adjust
- DVI-I Anschluss mit HDCP

Bildgröße

A : B = 9 : 1

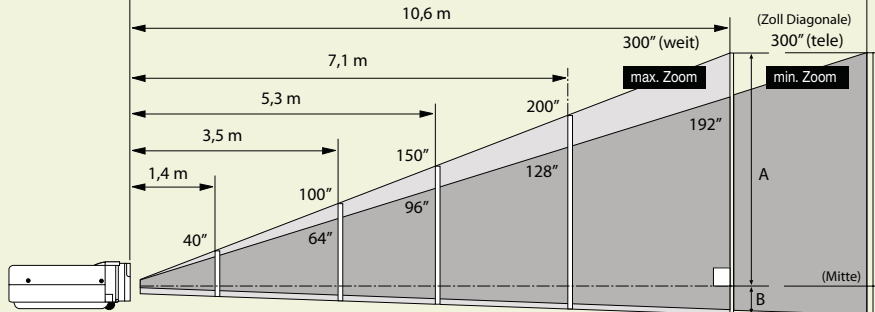

Modell

LC-XS30 / LC-XS25



Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektoren
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels (LC-XS30 Panels mit Microlens)
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	LC-XS30: 3.100 Lumen (68% im ECO-Mode) LC-XS25: 2.600 Lumen (68% im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	450 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	220 Watt UHP
Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 1.500 h Normal-Mode
Objektiv	f = 22,33 - 26,80 mm; F = 1,60 - 1,76 man. Zoom / Fokus Verhältnis: 1,74 - 2,09 : 1
Bilddiagonale	1,4 - 12,7 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 20° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA / WXGA / SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i / 60, 1080i / 50, 1035i, 720p, 575p, 575i, 480p und 480i kompatibel
Eingänge	1 x DVI-I (RGB analog / digital mit HDCP)
Eingang 1	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten)
Eingang 3	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Weitere Eingänge	1 x RCA (Komposit)
Weitere Ausgänge	1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (Monitor out) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	281 Watt (205 Watt ECO-Mode) 6,8 Watt Standby (3,7 Watt Standby ECO-Mode)
Lüftergeräusche	27,5 dBA ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 100 kHz V-Sync 50 Hz - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	85 x 410 x 262,8 mm
Gewicht	4 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), Objektivabdeckung, Pin-Code-Label, Netzkabel.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.



EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

Ihr EIKI Fachhändler

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
T 0 61 26/93 71-0 F 0 61 26/93 71-11 info@eiki.de