

# EIKI LC-XB33N

EIKI  
OFFICE  
LINE



Perfekt präsentieren  
mit **optimaler**  
Netzwerkanbindung

**EIKI**<sup>®</sup>  
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.




**3.000 LUMEN**

## Netzwerkorientierter Businessprofi

Lichtstark und kontrastreich rückt der EIKI LC-XB33N Ihre Präsentation ins rechte Licht und lässt sich zudem außergewöhnlich flexibel einsetzen. Dank integrierter W-LAN- und LAN-Funktion können z.B. Datenzuspielungen sowie Steuerung und Kontrolle zentralisiert durchgeführt werden.

### Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- **3.000 Lumen** Lichtleistung
- **Integrierte LAN- und W-LAN-Funktion** für zentralisierte Datenübertragung, Steuerung und Kontrolle
- **Memory-Viewer** über SD-Card
- **Automated-Signal-Detection**
- **QuickGo-Funktion** – der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit
- Automatische **Keystone-Korrektur** ( $\pm 20^\circ$  vertikal)
- **4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten** (u.a. ein spezieller Modus für die Projektion auf Schultafeln)
- **3 verschiedene Lampenmodi** (Auto/Normal/Eco)
- **Automatische Lüfterregulierung** zur bedarfsorientierten Kühlung der Lampe
- **HDTV-kompatibel** für beeindruckende Videoübertragungen
- **DVI-Eingang mit HDCP-Decoder**
- **Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar**

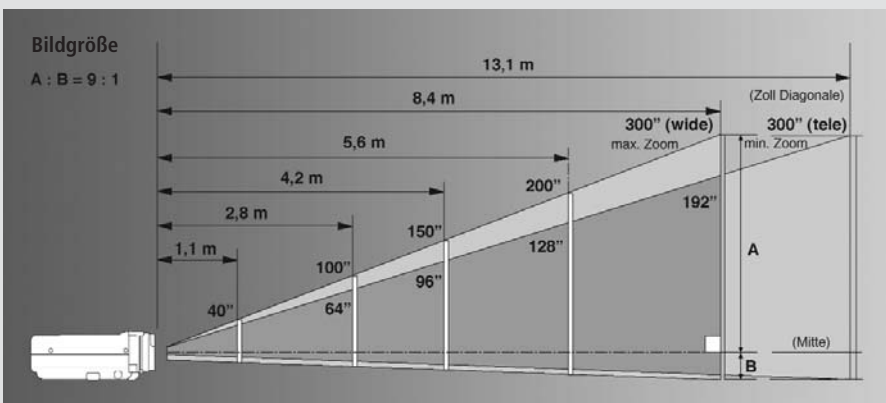

[www.eiki.de](http://www.eiki.de)

Modell	LC-XB33N
<b>Projektortyp</b>	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
<b>LCD-Panel-System</b>	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
<b>Auflösung</b>	XGA (1.024 x 768)
<b>Lichtleistung</b>	3.000 Lumen
<b>Kontrastverhältnis</b>	500 : 1
<b>Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung</b>	85 %
<b>Projektionslampe</b>	220 Watt UHP
<b>Lampenlebensdauer</b>	3.000 h ECO-Mode / 1.500 h Normal-Mode
<b>Objektiv</b>	f= 17,7 - 28,3 mm; F= 1,6 - 2,5 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,38 - 2,21 : 1
<b>Bilddiagonale</b>	1,02 - 7,62 m
<b>Keystone-Korrektur</b>	digital: $\pm 20^\circ$ vertikal
<b>Grafikstandard</b>	XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA / WXGA / SXGA komprimiert)
<b>Videostandard</b>	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 (HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p, 480i/p kompatibel)
<b>Eingänge</b>	
<b>Eingang 1</b>	1 x DVI-I (digital mit HDCP / RGB analog) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo)
<b>Eingang 2</b>	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, Scart RGB oder Monitor-out) Audio ist nutzbar mit Eingang 1
<b>Eingang 3</b>	1x RCA (Komposit) 1x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
<b>Weitere Eingänge</b>	1 x USB Typ B 1 x SD-Karten-Slot 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN)
<b>Weitere Ausgänge</b>	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) 1 x D-Sub 15-pin (siehe Eingang 2)
<b>Stromversorgung</b>	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	275 W / 195 W ECO-Mode (Standby: 13 W / 11 W ECO-Mode)
<b>Lüftergeräusche</b>	29 dBA ECO-Mode / 36 dBA Normal-Mode
<b>Frequenzbereich</b>	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
<b>Maße (H x B x T)</b>	79,7 x 335 x 238,4 mm (ohne Objektivumrandung)
<b>Gewicht</b>	3,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin – D-Sub 15-pin), serielles Kontrollkabel, Software für W-LAN-/LAN-Funktion (CD-ROM), Sicherheitsaufkleber, Objektivabdeckung, Netzkabel.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

Ihr EIKI Fachhändler

**EIKI®**

**AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS**

**EIKI Deutschland GmbH**  
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein  
Telefon 0 61 26/93 71-0  
Telefax 0 61 26/93 71-11  
E-Mail [info@eiki.de](mailto:info@eiki.de)