

EIKI LC-XIP2000

EIKI
OFFICE
LINE

Interaktives **Whiteboard**
und **Projektor** in einem!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

2.400 LUMEN



Eine neue Dimension der Präsentation...

Der LC-XIP2000 ist ein portabler Projektor, der zugleich über die Funktionen eines interaktiven Whiteboards verfügt. Via eines infrarot-gesteuerten Teleskopzeigestabes, der mit einer in den Projektor integrierten Kamera kommuniziert, beeinflussen und gestalten Sie Ihr Projektionsbild in Echtzeit!

Im Klassenzimmer, Hörsaal, Office oder unterwegs – beeindrucken Sie Ihr Präsentationspublikum durch eine unkomplizierte, interaktive Präsentationsgestaltung...


- Integrierte **Whiteboard-Funktion** für eine interaktive Präsentationsgestaltung
- **Extrem-Weitwinkel-Objektiv** für Projektionen mit geringem Projektionsabstand, optimal z.B. für Projektionen in Klassenzimmern
- **Vertikale Keystone-Korrektur** ($\pm 30^\circ$ vertikal)
- **Dynamic-Contrast-Control** und **3D-Kammfilter** für eindrucksvolle Filmerlebnisse
- **HDTV-kompatibel**
- **6 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten**
- **Automated-Signal-Detection**
- **Automatische Lüfterregulierung**
- **Ökonomischer ECO-Mode**
- **PC-Monitorausgang** – hier kann z.B. ein Kontrollmonitor angeschlossen werden




Teleskopzeigestab



Zeigestift

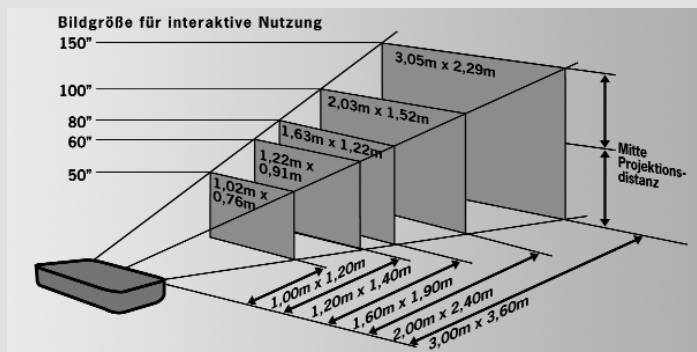

www.eiki.de

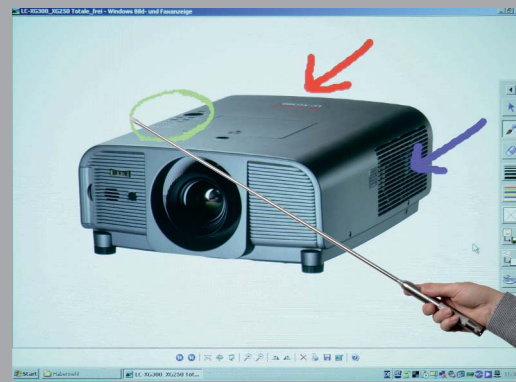

Modell LC-XIP2000

Projektortyp	Interaktiver XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,63" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit Microlens
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	2.400 Lumen
Kontrastverhältnis	500 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	200 Watt
Objektiv	f = 18,6 - 22,3 mm; F = 1,6 - 1,88 mit Conversion-Lens 0,7x man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,02 - 1,22 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m (Empfohlene Bilddiagonale für interaktive Nutzung: 1,27 - 3,81 m)
Keystone-Korrektur	digital: $\pm 30^\circ$ vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA (SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576i/p, 540p und 480i/p kompatibel

Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog und Komponenten)
Eingang 3	1 x RCA (Komposit)
Eingang 4	1 x Mini Din 4-pin (S-Video)
Weitere Eingänge	1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
Weitere Ausgänge	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	250 Watt (210 W ECO-Mode, 2 W Stand-By)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 69 kHz V-Sync 43 Hz - 85 Hz Dot-Clock 110 MHz
Maße (H x B x T)	96 x 310 x 270 mm
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), S-Video-Kabel, RCA-Video-Kabel, Audio-Kabel, USB-Kabel, IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer (inkl. Batterien), Netzkabel, Luftfilter, Teleskopzeigestab und Zeigestift mit Tragetasche, Light-Pen-Driver (CD-Rom).

Systemanforderungen zur interaktiven Nutzung:

Betriebssystem:	MS Windows® 2000 mit SP 2, oder höher
Prozessor:	Intel Pentium IV, oder höher
Arbeitsspeicher (RAM):	Min. 256 MB
Festplattenspeicher:	Min. 30 MB CD-ROM Laufwerk 1 x USB 2.0 Port

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produktlinie dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler