

XD221U

Der praktische Business-Partner zum handlichen Preis




Technische Daten

Technologie	0,55"-DLP®-Chip, 12° LVDS, DDP2230
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 Pixel (gesamt: 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	2.300 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	180 W
Lampenlebensdauer	ca. 4.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F/2,5–2,7, f = 19,9–23,9 mm
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,2:1)
Projektionsverhältnis	1,8–2,1:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	26 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	10 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel, Sync auf Grün möglich)
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i (1.125i, 60 Hz), 1.080i (1.125i, 50 Hz)

Funktionen/Besonderheiten	Metalverankerung zur Diebstahlsicherung, Instant Shut-down, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Wall-Screen-Funktion für diverse Wandfarben, RS232C-Kommunikation, variable Höheneinstellung der Bildposition bei 16:9, 12-sprachiges OSD
Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig, Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (1 x für PC, 1 x für Video), Ø 3,5 mm Video: RCA, S-Video
Ausgänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C, Mini-DIN 8-polig, LAN (RJ-45)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	320 x 104 x 236 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	3,2 kg
Leistungsaufnahme	270 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzkappe für Objektiv
Optionales Zubehör	Ersatzlampe VLT-XD221LP

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

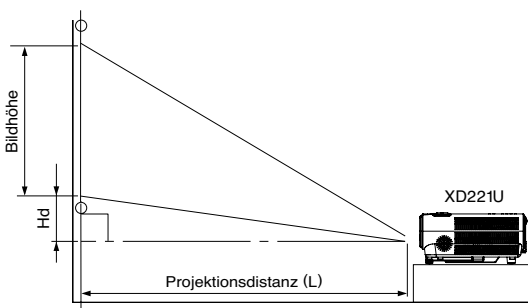

Bilddiagonale cm	Bildgröße (4:3-Format)		Projektionsdistanz		Offset cm
	Breite cm	Höhe cm	m/minimal mit Maximal-Zoom	m/maximal mit Minimal-Zoom	
102	81	61	1,4	1,7	9
152	122	91	2,1	2,6	14
203	163	122	2,8	3,5	18
254	203	152	3,6	4,4	23
381	305	229	5,4	6,6	34
508	406	305	7,2	8,8	45
635	508	381	9,0	11,0	57
762	610	457	10,8	–	68

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-EVS.de

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better